


Bomba AZ-01

Pneumática de Membranas

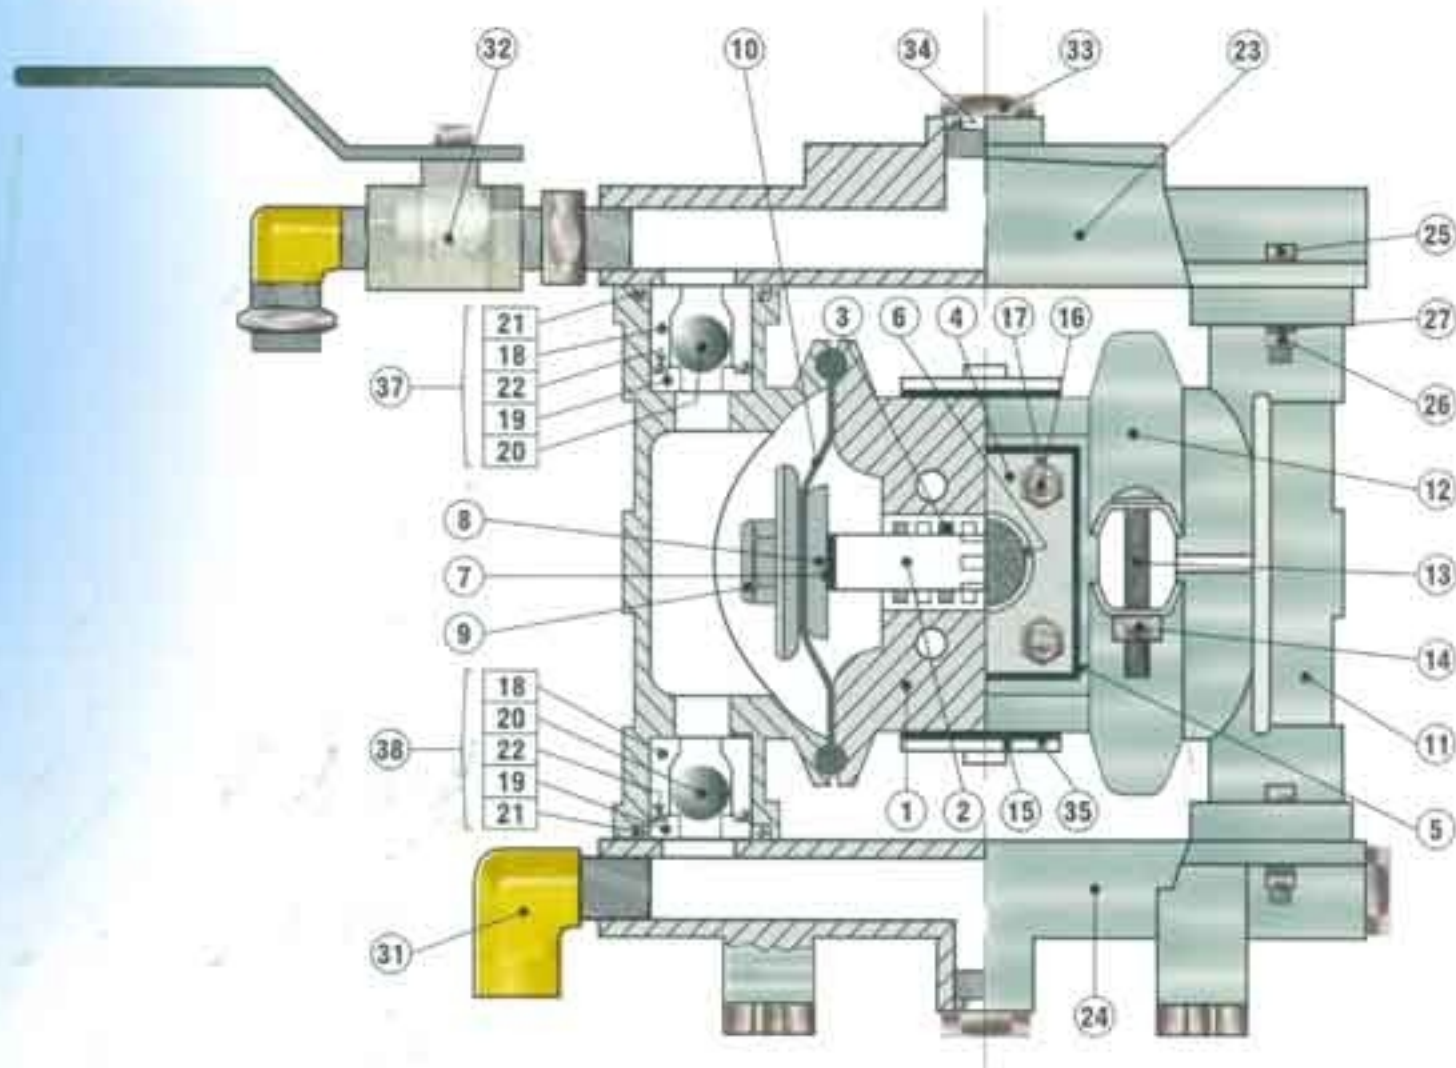

POS.	Descrição	POS.	Descrição
1	CORPO NYLON	20	ESFERA INOX (4x)
2	EIXO	21	ANEL "O" - 2218 (4x)
3	ANEL DO CORPO (4x)	22	ANEL "O" - 2119 (4x)
4	TAMPA DO CORPO	23	COLETOR SUPERIOR
5	VEDAÇÃO DO CORPO	24	COLETOR INFERIOR
6	SILENCIADOR	25	PARAFUSO ALLEN M5 (8x)
7	ARRUELA DENTADA (2X)	26	PORCA M5 (8x)
8	DISCO INTERNO (2X)	27	ARRUELA M5 (8x)
9	DISCO EXTERNO (2X)	28	REGULADOR C/ LUBRIFIL
10	KIT MEMBRANAS	29	CONEXÃO EM "L" 1/4" (2x)
11	TAMPA EXTERNA (2x)	30	TUBO PU-6
12	CINTA METÁLICA (4x)	31	JOELHO 1/2"
13	PARAFUSO FRANCÊS (2x)	32	REGISTRO DE RETORNO
14	PORCA 1/4" (4x)	33	TAMPAO (3x)
15	VÁLVULA DE COMANDO	34	ANEL "O" - 2115 (3x)
16	PARAFUSO SEXT. 1/4" (2x)	35	VEDAÇÃO DA VÁLVULA
17	PORCA AUTOE 1/4" (4x)	36	KIT DA VÁLVULA
18	CASTELO (4x)	37	KIT SUPERIOR
19	ASSENTO DE ESFERA (4x)	38	KIT INFERIOR

Dados Técnicos

Pressão Trab: 1 a 7 bar

Capacidade: 42 l/min.

Ex: Bombear 18 l/min.
requer uma pressão
de ar de 3,5 bar
consumindo 100 l/min de
ar comprimido.
Peso Aprox. 7Kg

AZZOMAC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS