



Pompes 17-A2 & 34-A2

Technologie Flowmax®

Etanchéité absolue ■

Puissance et simplicité ■

Fiabilité totale ■




FLOWMAX®



www.kremlin-rexson.com



Pompes 17.A2 & 34.A2

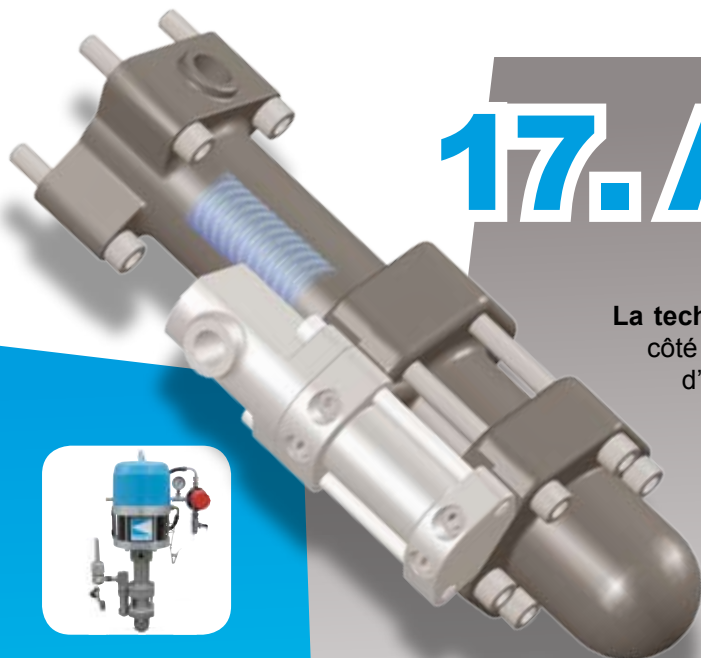

La technologie Flowmax®, brevet Kremlin, utilise un joint soufflet côté aspiration à grande course en lieu et place des garnitures d'étanchéité traditionnelles **éliminant tout risque de fuite**.

La pompe 17.A2 est conçue pour alimenter des pistolets **Airmix®** et la pompe 34.A2 pour les pistolets **Airmix®** à 200 bar (ou **Airless®**).

Nouveau : les pompes 17.A2 et 34.A2 sont munies de clapets extérieurs pour une maintenance encore plus rapide. Elles sont livrées équipées et testées prêtes à l'emploi.



FLOWMAX®



CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Etanchéité supérieure réalisée par 1 joint soufflet grande course : technologie Flowmax®

Haute fiabilité dans le temps
Etanchéité totale avec l'air extérieur, idéale pour les catalyseurs isocyanate
Pas de fuite produit possible
Adaptée aux produits UV et précatalysés
Aucun lubrifiant nécessaire

Bloc à clapets externes

Maintenance aisée

Conception tout inox

Compatible avec les produits hydrosolubles

Passage produit large et épuré

Ecoulement fluide sans rétention d'une large gamme de produits

Piston flottant et moteur à inversion rapide

Rendement exceptionnel

Disponibles en versions murales, mobiles sur chariot et en kit complet (pompe, tuyaux, pistolet avec tête de pulvérisation, sans buse).

